


Inbound Delivery Feedback Specs

File from DACHSER & FERCAM to Customer

The name of the file to use is: ID_OUT_*.xml (* is a timestamp or in any case a unique progressive number)

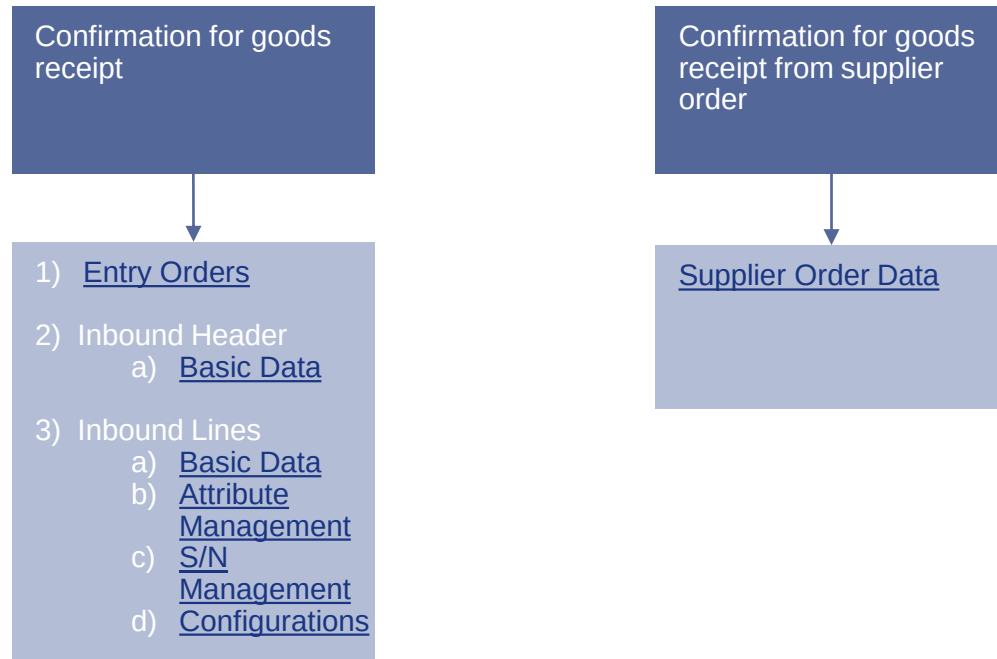

ENTRY ORDERS

Section : Basic Information

- A main TAG <Ingressi_Merce> is expected (1 per file).
- Each feedback file corresponds to single order (it cannot be cumulative).

```
<Ingressi_Merce>
  <Testata_Ingresso>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ingresso>
  <Testata_Ingresso>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ingresso>
  ...
  ...
</Ingressi_Merce>
```

INBOUND HEADER

Section : Basic Data

XML Layout

```
<Ingressi_Merce>
  <Testata_Ingresso>
    <Codice_Fornitore>C000299</Codice_Fornitore>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    ...
    <Numero_Bolla>202242-AA</Numero_Bolla>
    <Data_Bolla>230618</Data_Bolla>
    ...
    <Data_Arrivo_Camion>230711</Data_Arrivo_Camion>
    <Numero_Container>GESU1254</Numero_Container>
    <Ragione_Sociale_Fornitore><![CDATA[Xiao Ling Chu]]></Ragione_Sociale_Fornitore>
    <Indirizzo_Fornitore>LINGQIAO SQUARE,31 YAOHANG STREET</Indirizzo_Fornitore>
    <Localita_Fornitore>NINGBO315010</Localita_Fornitore>
    <CAP_Fornitore>315010</CAP_Fornitore>
    <Provincia_Fornitore>01</Provincia_Fornitore>
    <Nazione_Fornitore>CN</Nazione_Fornitore>
    ...
  </Testata_Ingresso>
</Ingressi_Merce>
```

INBOUND HEADER

Section : Basic Data

Fields Overview

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Fornitore	Supplier code	PK	AN..	12	/		Normally this value is reported for Supplier Code identification
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	/		Normally this value is reported for order number identification
...	...						
Numero_Bolla	Delivery note number		AN..	20	/		
Data_Bolla	Delivery note date		DATE	6	/	YYMMDD	
...	...						
Data_Arrivo_Camion	Truck arrival date		DATE	6	/	YYMMDD	
Numero_Container	Number of container		AN..	50	/		
Ragione_Sociale_Fornitore	Supplier name		AN..	50	/		
Indirizzo_Fornitore	Supplier address		AN..	50	/		
Localita_Fornitore	Supplier locality		AN..	50	/		
CAP_Fornitore	Supplier zip code		AN..	10	/		
Provincia_Fornitore	Supplier province code		AN..	2	/		
Nazione_Fornitore	Supplier country		AN..	3	/	ISO	

INBOUND LINES

Section : Minimum Basic Data

XML Layout

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>01</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>70,000</Quantita_Spedita>
    ...
    <Totale_Quantita_Controllata>70,000</Totale_Quantita_Controllata>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>02</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL200MMAL</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>30,000</Quantita_Spedita>
    ...
    <Totale_Quantita_Controllata>30,000</Totale_Quantita_Controllata>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

Section : Minimum Basic Data

Fields Overview

It is necessary to define, in the design phase, whether the TAGs referring to items with a controlled quantity equal to 0 should also be filled in.

Anomalies regarding controlled quantities exceeding the quantity shipped must always be agreed upon at the design phase.

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	Row number	PK	N ..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	/	4Int	
Codice_Articolo	Article code		AN..	18	/		
Codice_Fornitore	Supplier code	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita	Shipped quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Totale_Quantita_Controllata	Total checked quantity		N..	12	/	9Int,3Dec	

INBOUND LINES

Section : Attribute Management

XML Layout

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L171207</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>70,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Codice_Qualita>CQ</Codice_Qualita>
    ...
    <Data_Scadenza>241112</Data_Scadenza>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>2</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L190001</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>50,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Data_Scadenza>250131</Data_Scadenza>ù
    ...
  </Riga_Ingresso>
  ...
</Righe_Ingresso>
```

Section : Attribute Management

Fields Overview

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	Row number	PK	N ..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	/	4Int	
Codice_Articolo	Article code		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo	Article description		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	Supplier code	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita	Shipped quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Lotto	Batch number		AN..	15	/		
Totale_Quantita_Controllata	Total checked quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Codice_Qualita	Quality code		AN..	5	/		
Data_Scadenza	Expire date		DATE	6	/	YYMMDD	

INBOUND LINES

Section : Supplier Order Data

XML Layout

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>AA0011</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2521</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L171207</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>70,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Codice_Qualita>CQ<Codice_Qualita>
    ...
    <Data_Scadenza>241112</Data_Scadenza>
    ...
    <Riferimento_Ordine_Acquisto>00042/TR-01</Riferimento_Ordine_Acquisto>
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>AA0011</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2522</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>2</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L190001</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>50,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Data_Scadenza>250131</Data_Scadenza>
    ...
    <Riferimento_Ordine_Acquisto>00042/TR-01</Riferimento_Ordine_Acquisto>
  </Riga_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

INBOUND LINES

Section : Supplier Order Data

Fields Overview

Numero_Ordine : it is the internal order number to create the specific entry

Numero_Riga : it is the number of the line coming from the supplier order

Riferimento_Ordine_Acquisto : This is the original reference order number of the purchase order.

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	Row number	PK	N ..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	/	4Int	
Codice_Articolo	Article code		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo	Article description		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	Supplier code	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita	Shipped quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Lotto	Batch number		AN..	15	/		
Totale_Quantita_Controllata	Total checked quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Codice_Qualita	Quality code		AN..	5	/		
Data_Scadenza	Expire date		DATE	6	/	YYMMDD	
Riferimento_Ordine_Acquisto	Purchase Order Reference		AN..	35	/		

INBOUND LINES

Section : S/N Management

XML Layout

This example shows the rows of received pallets created internally by the WMS with row and sub-row progressives.

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Codice_Articolo>HWILUNA-5-E0</Codice_Articolo>
    <Descrizione_Articolo>HUAWAI LUNA2000-5-E0</Descrizione_Articolo>
    <Codice_Fornitore>100459</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>60,000</Quantita_Spedita>
    <Totale_Quantita_Controllerata>60,000</Totale_Quantita_Controllerata>
    <Anagrafiche_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>GD0052089</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricole>
          <Matricola>UB2320008178</Matricola>
          <Matricola>UB2320007741</Matricola>
          <Matricola>UB2320003741</Matricola>
          <Matricola>UB2350002243</Matricola>
        </Matricole>
      </Anagrafica_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>GD0052088</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricole>
          <Matricola>UB22B0048455</Matricola>
          <Matricola>UB22B0048457</Matricola>
          <Matricola>UB22B0048461</Matricola>
        </Matricole>
      </Anagrafica_Pallet>
      ...
    </Anagrafiche_Pallet>
  </Riga_Ingresso>
  ...
</Righe_Ingresso>
```

INBOUND LINES

Section : S/N Management

XML Layout

This customized example reports the rows of the pallets originally received, maintaining both pallet numbers and row and sub-rows progressives.

```
<Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>SEP300-M4M-RS</Codice_Articolo>
    <Codice_Fornitore>F750213</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>3,000</Quantita_Spedita>
    <Totale_Quantita_Controllerata>2,000</Totale_Quantita_Controllerata>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>80123450100055858</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricola>
          <Matricola>A1234</Matricola>
          <Matricola>B9876</Matricola>
        </Matricola>
      </Anagrafica_Pallet>
    </Anagrafica_Pallet>
  </Riga_Ingresso>
</Riga_Ingresso>
<Riga_Ingresso>
  <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>SEP300-M4M-RS</Codice_Articolo>
  <Codice_Fornitore>F750213</Codice_Fornitore>
  <Quantita_Spedita>3,000</Quantita_Spedita>
  <Totale_Quantita_Controllerata>1,000</Totale_Quantita_Controllerata>
  <Anagrafica_Pallet>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Numero_Pallet>801234501000222458</Numero_Pallet>
      <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
      <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
      <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
      <Matricola>
        <Matricola>A9876</Matricola>
      </Matricola>
    </Anagrafica_Pallet>
  </Anagrafica_Pallet>
</Riga_Ingresso>
...
...
</Riga_Ingresso>
```

INBOUND LINES

Section : S/N Management

Fields Overview

Righe_Ingresso(referred to the main TAG)

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	Row number	PK	N ..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	/	4Int	
Codice_Articolo	Article code		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo	Article description		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	Supplier code	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita	Shipped quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	
Totale_Quantita_Controllata	Total checked quantity		N ..	12	/	9Int,3Dec	

Anagrafica_Pallet(referred to the main TAG)

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Pallet	Number of pallet	PK	AN..	18	/		
Numero_Ordine	Order number		AN..	12	/		

Matricole (referred to the main TAG)

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Matricola	Serial Number	PK	AN..	40	/		

■ ADDITIONAL SPECIFICATIONS

Section : Configurations

Quality code (*)

It can be present in the TAG <Codice_Qualita> of the received file or detected directly by the operator during goods receipt (if agreed upon in the design phase). For the management of shipments of goods having this attribute, please refer to the specifications of the “Outbound Delivery Specs.pdf”.

Reserved code

The TAG <Codice_Riserva> cannot be attributed independently but is exclusively acquired with the Entry Record Layout. For the management of shipments of goods having this attribute, please refer to the specifications of the “Outbound Delivery Specs.pdf”.

KIT

In the TAG <Codice_Articolo_Padre_KIT> will be returned the components referring to the parent code present in the order lines. For further details on the management/shipping of the KITs, please refer to the specifications of the “Outbound Delivery Specs.pdf”.

(*) It is necessary to predefine a quality code table agreed with the Customer.

■ DISCLAIMER

Despite efforts to ensure that the standards contained in this document are accurate, DACHSER & FERCAM Italia disclaims all direct and indirect liability towards users and, more generally, any third party, for any inaccuracies, errors, omissions, or damages arising from the aforementioned contents. This document may be subject to changes due to the evolution of technology and standards in use, or as a result of new legal regulations.

File da DACHSER & FERCAM verso committente

Il nome del file da utilizzare è: ID_OUT_*.xml (* è un timestamp o comunque un progressivo univoco)

Conferma preparazione
per entrata merce



- 1) Ordini Ingresso
- 2) Testata Ingresso
 - a) Dati Base
- 3) Riche Ordine
 - a) Dati Base
 - b) Gestione
Attributi
 - c) Gestione
Matricole
 - d) Configurazioni

Conferma preparazione
per entrata merce da
ordine fornitore



Dati Ordine Fornitore

ORDINI INGRESSO

Sezione : Informazioni Base

- È previsto un TAG <Ingressi_Merce> principale (1 per file).
- Ogni file di feedback corrisponde ad ogni singolo ordine (non può essere cumulativo).

```
<Ingressi_Merce>
  <Testata_Ingresso>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ingresso>
  <Testata_Ingresso>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ingresso>
  ...
  ...
</Ingressi_Merce>
```

TESTATA INGRESSO

Sezione : Dati Base

Layout XML

```
<Ingressi_Merce>
  <Testata_Ingresso>
    <Codice_Fornitore>C000299</Codice_Fornitore>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    ...
    <Numero_Bolla>202242-AA</Numero_Bolla>
    <Data_Bolla>230618</Data_Bolla>
    ...
    <Data_Arrivo_Camion>230711</Data_Arrivo_Camion>
    <Numero_Container>GESU1254</Numero_Container>
    <Ragione_Sociale_Fornitore><![CDATA[Xiao Ling Chu]]></Ragione_Sociale_Fornitore>
    <Indirizzo_Fornitore>LINGQIAO SQUARE,31 YAOHANG STREET</Indirizzo_Fornitore>
    <Localita_Fornitore>NINGBO315010</Localita_Fornitore>
    <CAP_Fornitore>315010</CAP_Fornitore>
    <Provincia_Fornitore>01</Provincia_Fornitore>
    <Nazione_Fornitore>CN</Nazione_Fornitore>
    ...
  </Testata_Ingresso>
</Ingressi_Merce>
```

TESTATA INGRESSO

Sezione : Dati Base

Dettaglio campi

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Fornitore	PK	AN..	12	/		Normalmente questo valore è riportato per identificazione Codice Fornitore
Numero_Ordine	PK	AN..	12	/		Normalmente questo valore è riportato per identificazione numero ordine
...						
Numero_Bolla		AN..	20	/		
Data_Bolla		DATA	6	/	AAMMGG	
...						
Data_Arrivo_Camion		DATA	6	/	AAMMGG	
Numero_Container		AN..	50	/		
Ragione_Sociale_Fornitore		AN..	50	/		
Indirizzo_Fornitore		AN..	50	/		
Localita_Fornitore		AN..	50	/		
CAP_Fornitore		AN..	10	/		
Provincia_Fornitore		AN..	2	/		
Nazione_Fornitore		AN..	3	/	ISO	

RIGHE INGRESSO

Sezione : Dati Base

Layout XML

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>01</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>70,000</Quantita_Spedita>
    ...
    <Totale_Quantita_Controllata>70,000</Totale_Quantita_Controllata>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>02</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL200MMAL</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>30,000</Quantita_Spedita>
    ...
    <Totale_Quantita_Controllata>30,000</Totale_Quantita_Controllata>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

RIGHE INGRESSO

Sezione : Dati Base

Dettaglio campi

E' necessario definire in fase progettuale se vanno compilati ugualmente i TAG riferiti ad articoli con quantità controllata pari a 0.

Anomalie riguardanti quantità controllate superiori alla quantità spedita va sempre concordata in fase iniziale.

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Ordine	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	PK	N..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga		N..	4	/	4Int	
Codice_Articolo		AN..	20	/		
Codice_Fornitore	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita		N..	12	/	9Int,3Dec	
Totale_Quantita_Controllerata		N..	12	/	9Int,3Dec	

RIGHE INGRESSO

Sezione : Gestione Attributi

Layout XML

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L171207</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllerata>70,000</Totale_Quantita_Controllerata>
    <Codice_Qualita>CQ</Codice_Qualita>
    ...
    <Data_Scadenza>241112</Data_Scadenza>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>00042/TR-01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>2</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L190001</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllerata>50,000</Totale_Quantita_Controllerata>
    <Data_Scadenza>250131</Data_Scadenza>
    ...
  </Riga_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

RIGHE INGRESSO

Sezione : Gestione Attributi

Dettaglio campi

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Ordine	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	PK	N..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga		N..	4	/	4Int	
Codice_Articolo		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita		N..	12	/	9Int,3Dec	
Lotto		AN..	15	/		
Totale_Quantita_Controllata		N..	12	/	9Int,3Dec	
Codice_Qualita		AN..	5	/		
Data_Scadenza		DATA	6	/	AAMMG	

RIGHE INGRESSO

Sezione : Dati Ordine Fornitore

Layout XML

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>AA0011</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2521</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L171207</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>70,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Codice_Qualita>CQ</Codice_Qualita>
    ...
    <Data_Scadenza>241112</Data_Scadenza>
    ...
    <Riferimento_Ordine_Acquisto>00042/TR-01</Riferimento_Ordine_Acquisto>
  </Riga_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>AA0011</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2522</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>2</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GUL100MBEN</Codice_Articolo>
    ...
    <Codice_Fornitore>10204040</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>120,000</Quantita_Spedita>
    <Lotto>L190001</Lotto>
    <Totale_Quantita_Controllata>50,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Data_Scadenza>250131</Data_Scadenza>
    ...
    <Riferimento_Ordine_Acquisto>00042/TR-01</Riferimento_Ordine_Acquisto>
  </Riga_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

RIGHE INGRESSO

Sezione : Dati Ordine Fornitore

Dettaglio campi

Numero_Ordine: è il numero di ordine interno per creare l'ingresso specifico

Numero_Riga: è il numero della riga proveniente dall'ordine fornitore

Riferimento_Ordine_Acquisto: è il numero d'ordine originale di riferimento dell'ordine fornitore

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Ordine	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	PK	N..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga		N..	4	/	4Int	
Codice_Articolo		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita		N..	12	/	9Int,3Dec	
Lotto		AN..	15	/		
Totale_Quantita_Controllata		N..	12	/	9Int,3Dec	
Codice_Qualita		AN..	5	/		
Data_Scadenza		DATA	6	/	AAMMGG	
Riferimento_Ordine_Acquisto		AN..	35	/		

RIGHE INGRESSO

Sezione : Gestione Matricole

Layout XML

Questo esempio riporta le righe dei pallet ricevuti creati internamente dal WMS con progressivi di riga e sotto riga.

```
<Righe_Ingresso>
  <Riga_Ingresso>
    <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Codice_Articolo>HWILUNA-5-E0</Codice_Articolo>
    <Descrizione_Articolo>HUAWEI LUNA2000-5-E0</Descrizione_Articolo>
    <Codice_Fornitore>100459</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>60,000</Quantita_Spedita>
    <Totale_Quantita_Controllerata>60,000</Totale_Quantita_Controllerata>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>GD0052089</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricole>
          <Matricola>UB2320008178</Matricola>
          <Matricola>UB2320007741</Matricola>
          <Matricola>UB2320003741</Matricola>
          <Matricola>UB2350002243</Matricola>
        </Matricole>
      </Anagrafica_Pallet>
    </Anagrafica_Pallet>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Numero_Pallet>GD0052088</Numero_Pallet>
      <Numero_Ordine>10124003245</Numero_Ordine>
      <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
      <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
      <Matricole>
        <Matricola>UB22B0048455</Matricola>
        <Matricola>UB22B0048457</Matricola>
        <Matricola>UB22B0048461</Matricola>
      </Matricole>
    </Anagrafica_Pallet>
    ...
  </Anagrafica_Pallet>
</Riga_Ingresso>
...
</Righe_Ingresso>
```

RIGHE INGRESSO

Sezione : Gestione Matricole

Layout XML

Questo esempio personalizzato riporta le righe dei pallet ricevuti in origine mantenendo sia numeri pallet che i progressivi di riga e sotto riga.

```
<Righe_Ingresso>
  <Righe_Ingresso>
    <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>SEP300-M4M-RS</Codice_Articolo>
    <Codice_Fornitore>F750213</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>3,000</Quantita_Spedita>
    <Totale_Quantita_Controllata>2,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>00123450100055858</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricola>
          <Matricola>A1334</Matricola>
          <Matricola>B9876</Matricola>
        </Matricola>
      </Anagrafica_Pallet>
    </Anagrafica_Pallet>
  </Righe_Ingresso>
  <Righe_Ingresso>
    <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>SEP300-M4M-RS</Codice_Articolo>
    <Codice_Fornitore>F750213</Codice_Fornitore>
    <Quantita_Spedita>3,000</Quantita_Spedita>
    <Totale_Quantita_Controllata>1,000</Totale_Quantita_Controllata>
    <Anagrafica_Pallet>
      <Anagrafica_Pallet>
        <Numero_Pallet>00123450100022458</Numero_Pallet>
        <Numero_Ordine>10123001323</Numero_Ordine>
        <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
        <Numero_Sotto_Riga>1</Numero_Sotto_Riga>
        <Matricola>
          <Matricola>A9876</Matricola>
        </Matricola>
      </Anagrafica_Pallet>
    </Anagrafica_Pallet>
  </Righe_Ingresso>
  ...
  ...
</Righe_Ingresso>
```

RIGHE INGRESSO

Sezione : Gestione Matricole

Dettaglio Campi

Righe_Ingresso (riferito al TAG principale)

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Ordine	PK	AN..	12	/		
Numero_Riga	PK	N..	4	/	4Int	
Numero_SottoRiga		N..	4	/	4Int	
Codice_Articolo		AN..	18	/		
Descrizione_Articolo		AN..	50	/		
Codice_Fornitore	PK	AN..	12	/		
Quantita_Spedita		N..	12	/	9Int,3Dec	
Totale_Quantita_Controllata		N..	12	/	9Int,3Dec	

Anagrafica_Pallet (riferito al TAG principale)

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Pallet	PK	AN..	18	/		
Numero_Ordine		AN..	12	/		

Matricole (riferito al TAG principale)

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Matricola	PK	AN..	40	/		

SPECIFICHE AGGIUNTIVE

Sezione : Configurazioni

Codice qualità (*)

Può essere presente nel TAG <Codice_Qualita> del file ricevuto o rilevato direttamente dall'operatore in fase di ricevimento merce (se concordato in fase progettuale). Per la gestione delle spedizioni di merce avente questo attributo, si rimanda alle specifiche della "Outbound Delivery Specs.pdf".

Codice di riserva

Non può venire attribuito autonomamente ma viene esclusivamente acquisito col Tracciato Record Ingressi ed è visibile nello stock. Per l'evasione degli stessi si rimanda alle specifiche della "Outbound Delivery Specs.pdf".

KIT

Verranno restituiti i componenti riferiti al codice padre presente nelle righe dell'ordine. Per maggiori dettagli sulla gestione/spedizione dei KIT si rimanda alle specifiche della "Outbound Delivery Specs.pdf".

(*) E' necessario predefinire una tabella di codici qualità concordata con il committente.

■ DISCLAIMER

Nonostante gli sforzi per assicurare che gli standard contenuti in questo documento siano corretti, DACHSER & FERCAM Italia declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in genere di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. Il documento potrebbe subire delle modifiche a causa dell'evoluzione della tecnologia e degli standard in uso o di nuove norme di legge.

DACHSER & FERCAM Italia

Via Lucia Frischin, 1-3
39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 177 7100
info@dachser.fercam.it
www.dachser.fercam.it

