



Clean,
smarter logistics

FERCAM
Dachser & Fercam Italia

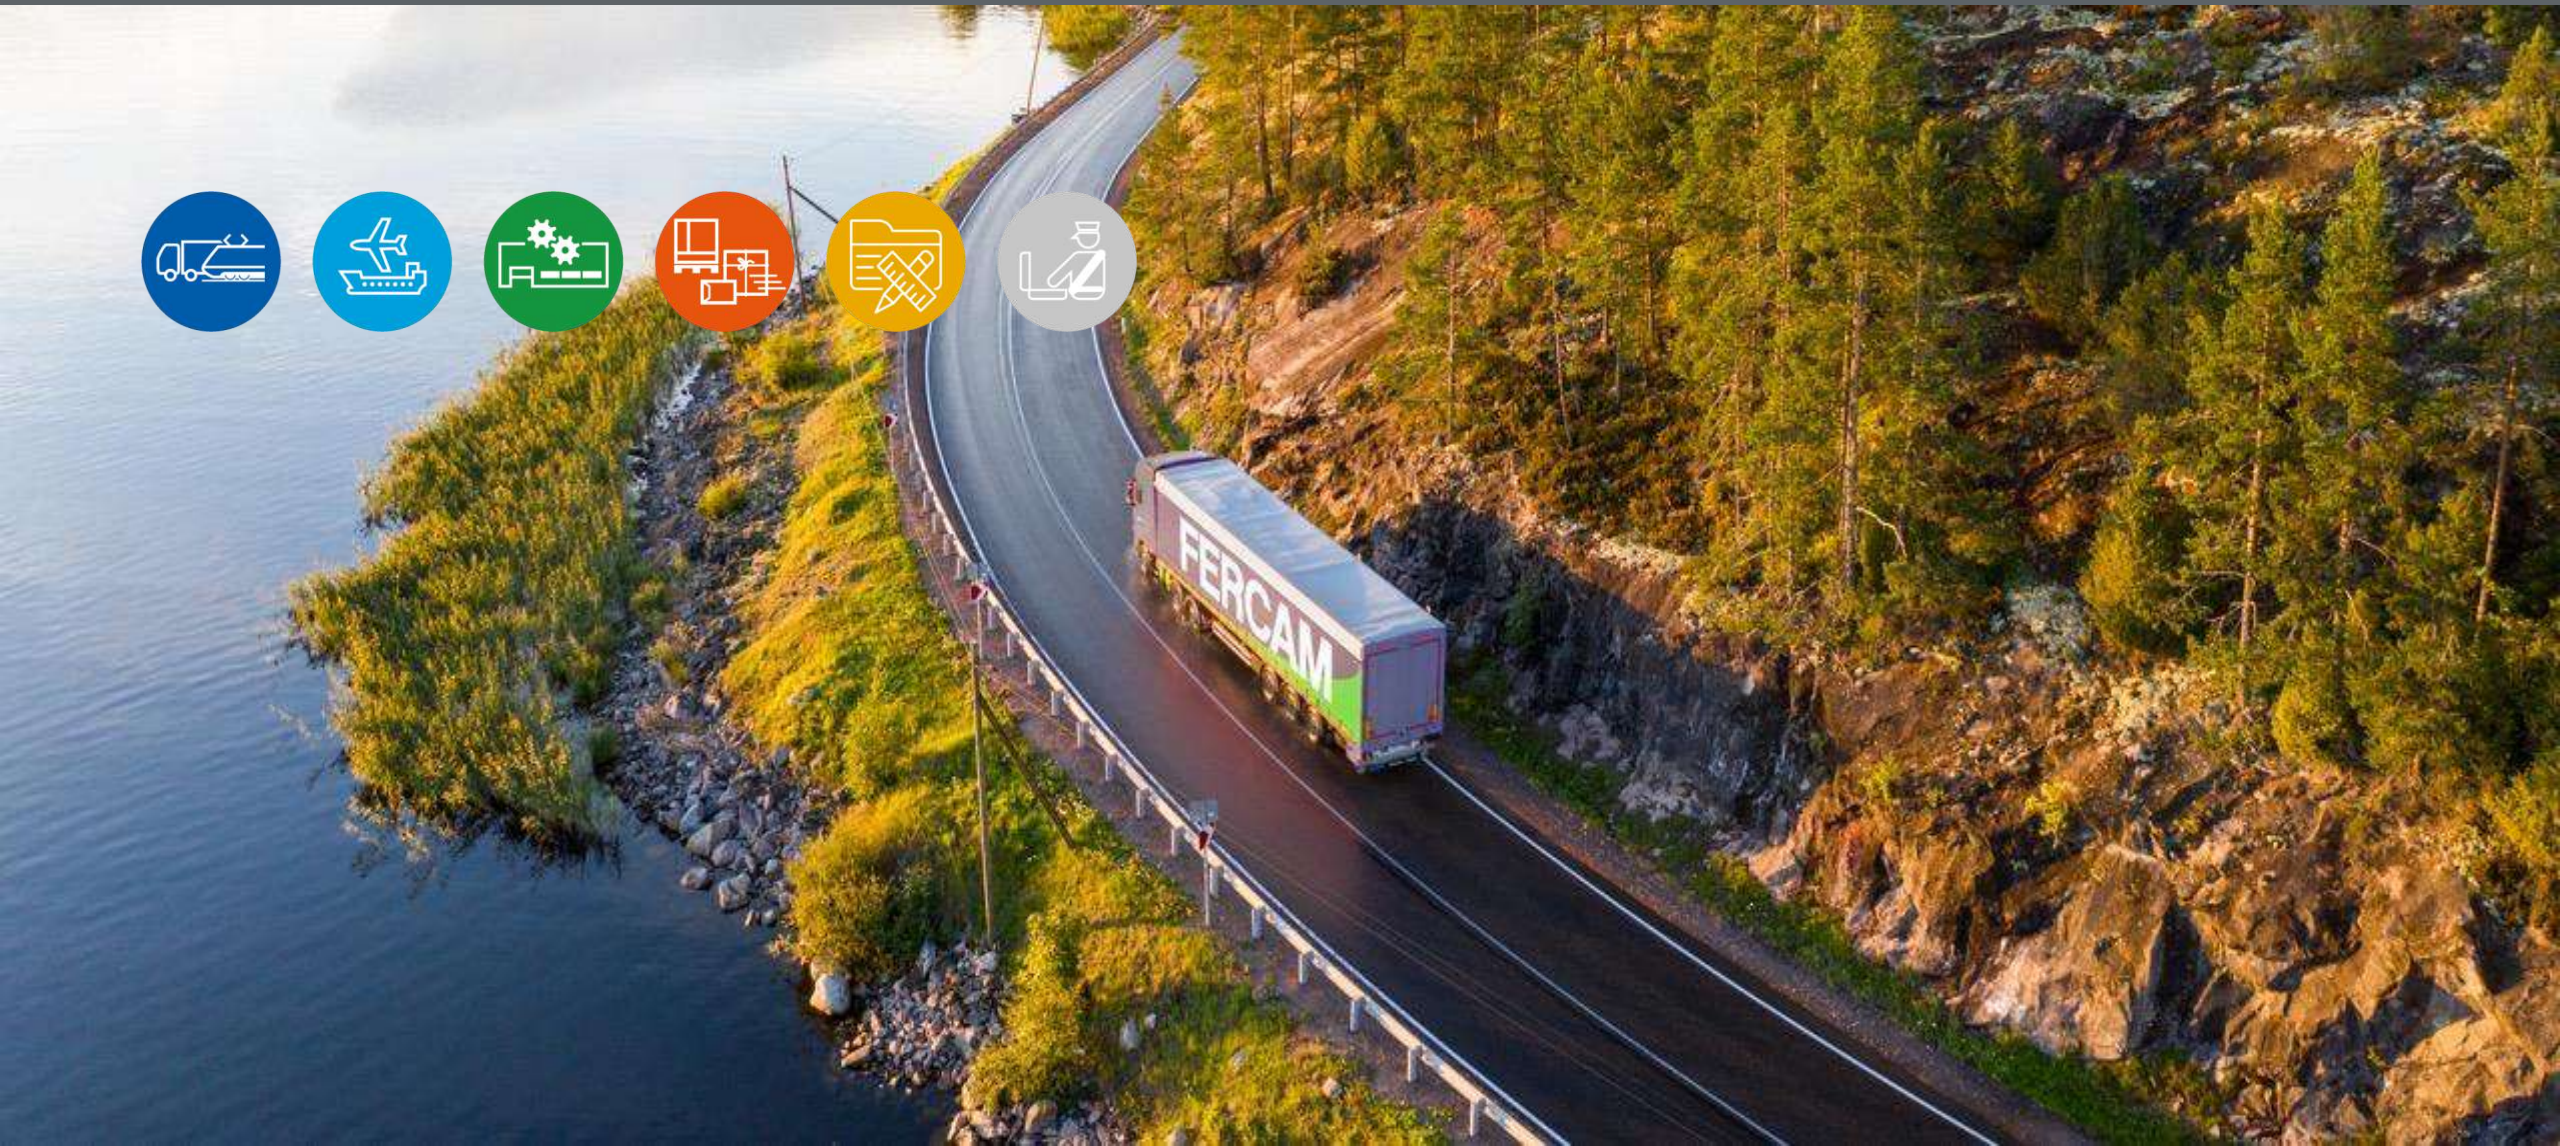

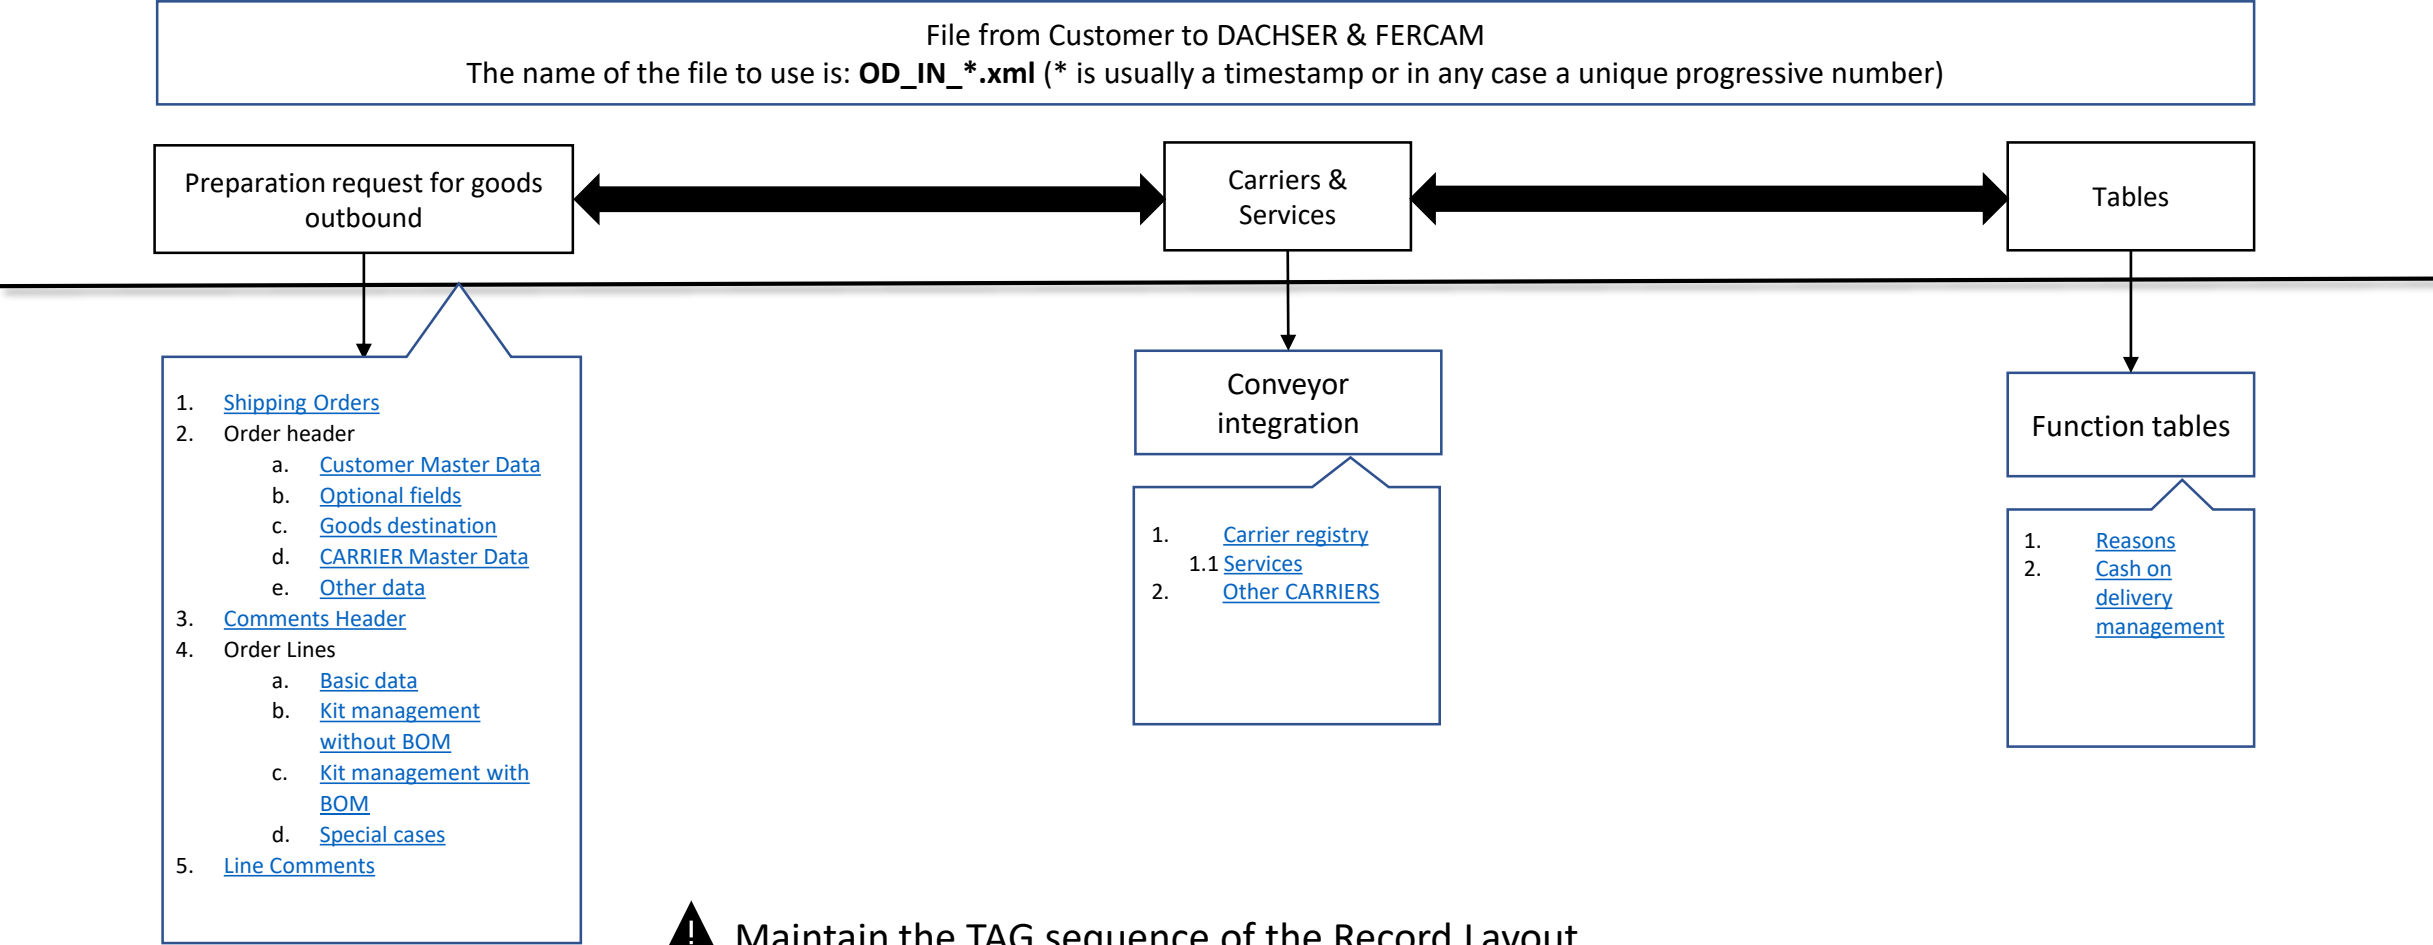

⚠ Maintain the TAG sequence of the Record Layout

💡 It is recommended not to report TAG without value



The encoding used must match the one mentioned in the prologue of the XML file:

UTF-8 encoding: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
  </Testata_Ordine>
  <Testata_Ordine>
    ...
  </Testata_Ordine>
  ...
</Ordini_Spedizione>
```

- There is a main TAG `<Ordini_Spedizione>` (1 per file).
- It is possible to have multiple complete orders within the same file by repeating the TAG `<Testata_Ordine>` as many times as there are orders to be inserted in the file.
- **To guarantee the quality of the imported data, it is strongly recommended to use the CDATA format for descriptive fields such as `<Ragione_Sociale_Destinatario> <![CDATA[Mario Rossi]]> </Ragione_Sociale_Destinatario>`.**

XML Layout



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Data_Ordine>180507</Data_Ordine>
    <Ragione_Sociale_Destinatario><![CDATA[Mario Rossi]]></Ragione_Sociale_Destinatario>
    <Indirizzo_Destinatario><![CDATA[Via Caselle 9]]></Indirizzo_Destinatario>
    <Localita_Destinatario><![CDATA[Sommacampagna]]></Localita_Destinatario>
    <CAP_Destinatario>37066</CAP_Destinatario>
    <Provincia_Destinatario>VR</Provincia_Destinatario>
    <Nazione_Destinatario>ITA</Nazione_Destinatario>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Cliente	Customer code	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		It is the code that is saved in the Customer Master Data
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		Logistics Order Number
Tipo_Ordine	Order type (Internal FERCAM)		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Data_Ordine	Order date		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	
Ragione_Sociale_Destinatario	Consignee name		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		Fields reserved to store Customer Master Data
Indirizzo_Destinatario	Consignee address		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		
Localita_Destinatario	Consignee locality		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAP_Destinatario	Consignee zip code		AN..	10	<input checked="" type="checkbox"/>		
Provincia_Destinatario	Consignee province code		AN..	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nazione_Destinatario	Consignee nation code		AN..	3	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO	

NOTE: The customer master data (consegnee) is updated every time we receive it.

XML Layout



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Telefono_Destinataro>3386800351</Telefono_Destinataro>
    <EMail_Destinataro>mario.rossi@fercam.com</EMail_Destinataro>
    <PIva_Destinataro>00098090210</PIva_Destinataro>
    <CodFisc_Destinataro>00098090210</CodFisc_Destinataro>
    ...
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Telefono_Destinatario	Consignee telephone		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
EMail_Destinatario	Consignee E-Mail		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Plva_Destinatario	Consignee VAT code		AN..	20	<input type="checkbox"/>		
CodFisc_Destinatario	Consignee Fiscal Code		AN..	16	<input type="checkbox"/>		

XML Layout



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Ragione_Sociale_Destinazione_Merce><![CDATA[Fercam S.p.A]]><Ragione_Sociale_Destinazione_Merce>
    <Indirizzo_Destinazione_Merce><![CDATA[Via Marie Curie 3]]></Indirizzo_Destinazione_Merce>
    <Localita_Destinazione_Merce><![CDATA[Bolzano]]></Localita_Destinazione_Merce>
    <CAP_Destinazione_Merce>39100</CAP_Destinazione_Merce>
    <Provincia_Destinazione_Merce>BZ</Provincia_Destinazione_Merce>
    <Nazione_Destinazione_Merce>ITA</Nazione_Destinazione_Merce>
    ...
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

NOTE: If the goods destination matches with the consignee, the data in this section will be the same as that of the “Customer Master Data Section”.

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Ragione_Sociale_Destinazione_Merce	Destination name		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Ragione_Sociale_Destinazione_Merce2	Destination name (part 2)		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Indirizzo_Destinazione_Merce	Destination address		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Localita_Destinazione_Merce	Destination locality		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
CAP_Destinazione_Merce	Destination zip code		AN..	10	<input type="checkbox"/>		
Provincia_Destinazione_Merce	Destination province code		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Nazione_Destinazione_Merce	Destination nation code		AN..	3	<input type="checkbox"/>	ISO	

NOTE: The customer master data of the destination goods does not include a customer code and is therefore not stored in the database.

XML Layout



```
Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Codice_Vettore>FERCAM_FIX</Codice_Vettore>
    <Ragione_Sociale_Vettore>FERCAM SPA</Ragione_Sociale_Vettore>
    <Indirizzo_Vettore>Via Caselle, 9</Indirizzo_Vettore>
    <CAP_Vettore>37066</CAP_Vettore>
    <Localita_Vettore>Sommacampagna</Localita_Vettore>
    <Provincia_Vettore>VR</Provincia_Vettore>
    <Nazione_Vettore>ITA</Nazione_Vettore>
    ...
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Vettore	Carrier code	FK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		It is the code that is saved in the CARRIER Master Data. ND code if missing Fields reserved to store Carrier Master Data
Codice_Vettore2	Secondary carrier code		AN..	12	<input type="checkbox"/>		
Ragione_Sociale_Vettore	Carrier name		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Indirizzo_Vettore	Carrier address		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
CAP_Vettore	Carrier zip code		AN..	10	<input type="checkbox"/>		
Localita_Vettore	Carrier locality		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Provincia_Vettore	Carrier province code		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Nazione_Vettore	Carrier nation code		AN..	3	<input type="checkbox"/>	ISO	
Telefono_Vettore	Carrier phone number		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
Fax_Vettore	Carrier fax number		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
EMail_Vettore	Carrier email		AN..	200	<input type="checkbox"/>		
Partita_IVA_Vettore	Carrier VAT number		AN..	20	<input type="checkbox"/>		
...	...						

[DACHSER & FERCAM Carrier Services for other Carriers](#)

CODE	NOTES	INSTRUCTIONS
FERCAM_24H	Express service	Specify the exact carrier CODE to activate this service
FERCAM_BOOK	Service with reservation	Booking service managed by the flag "Preavviso_Telefonico" (and consequently also from the TAG <Numero_Telefono_per_Preavviso>). By this flag, the code for this service will be completed automatically. FERCAM_BOOK has higher priority than all other services (just in case many services are indicated wrongly)
FERCAM_FIX	Service with mandatory delivery date	Service managed by the TAG <Data_Consegna_Richiesta> (which automatically up the flag <Consegna_Tassativa>). By this TAG, the code for this service will be completed automatically.
FERCAM_FLEX	Standard service	The field is filled in as the default service defined by the contract.
FERCAM_HD	Home delivery service	Specify the exact carrier CODE to activate this service. It is mandatory to insert the telephone number in the TAG <Numero_Telefono_per_Preavviso>
FERCAM_SPEED	Speed service	Specify the exact carrier CODE to activate this service
FRC_PRIVATE	Delivery service to private customer	Specify the exact carrier CODE to activate this service
FRC_BOOK_EXP	Foreign booking service	Same rules as FERCAM_BOOK but dedicated abroad. The rules abroad are the same for Italy but are set as default by the system when the nation is different from Italy.
FRC_FIX_EXP	Service with mandatory delivery date abroad	Same rules as FERCAM_FIX but dedicated to abroad. The rules abroad are the same for Italy but are set as default by the system when the nation is different from Italy.
FRC_FLEX_EXP	Foreign standard service	Same rules as FERCAM_FLEX but dedicated to abroad. The rules abroad are the same for Italy but are set as default by the system when the nation is different from Italy.
FRC_SPEED_EX	Speed foreign service	Same rules as FERCAM_SPEED but dedicated to abroad. The rules abroad are the same for Italy but are set as default by the system when the nation is different from Italy.
FRC_PRV_EXP	Delivery service to private customer abroad	Specify the exact carrier CODE to activate this service





Delivery with mandatory date

Filiale: TN		28/02/2023	
Dt.Ord.		27/02/2023	
Mitt:	BISOL		
Dest:	AUTERI MATTIA "BISTROT E BOTTEGA"		
	VIA ROMA 4		
	32044 PIEVE DI CADORE IT		
	Colli	11	
Ordine Logistica:	2301083	Peso	109
PD-BL BELLUNO BL05			
			
00123456789902239211			
Codice Articolo:			
Descrizione Articolo:			
FIX 02/03/2023 UDS: 1/11			

Delivery with telephone booking

Filiale: TN		17/04/2023	
Dt.Ord.		05/04/2023	
Mitt:	BISOL		
Dest:	F.LLI TALAMONTI S.R.L.S.		
	VIA TOMMASO ALVA EDISON 20/A		
	00015 MONTEROTONDO IT		
	Colli	65	
Ordine Logistica:	2301999	Peso	612
RM ROMA RM21			
			
00123456789902498337			
Codice Articolo:			
Descrizione Articolo:			
BOOK UDS: 1/1			

Delivery with standard service

Filiale: TN		19/02/2024	
Dt.Ord.		19/02/2024	
Mitt:	BISOL		
Dest:	- PRINCI-P.ZZA XXV APRILE-BAKERI PRINCI		
	PIAZZA XXV APRILE ANGOLO VIALE		
	PASUBIO		
	20154 MILANO IT		
	Colli	50	
Ordine Logistica:	2400876	Peso	478
MI MI BOIARDO MI07			
			
00123456789904196653			
Codice Articolo:			
Descrizione Articolo:			
FLEX UDS: 1/1			

On the previous page all the services currently available



Carrier behaviors management

1. Specify the DACHSER & FERCAM standard code in the TAG <Codice_Vettore>.
 - Identification and correction if Italy or abroad from the country code on the delivery address.
2. Specifying in the TAG <Codice_Vettore> a code not registered in the CARRIERS table of the WMS, the mapping imports the ND (Not Defined) carrier in the specific order.
3. Specifying in the TAG <Codice_Vettore> and in the TAG <Ragione_Sociale_Vettore> a code not registered in the CARRIERS table of the WMS, the mapping creates the new carrier and attributes it to the specific order (and create a new code in the CARRIERS table).
4. Specifying in the TAG <Codice_Vettore> a code registered in the WMS CARRIER table, the mapping attributes it to the specific order.
5. For some specific services (for example FERCAM_SPEED or FERCAM_24H) it is necessary to use the carrier code DACHSER & FERCAM, if this is not possible, refer to point «7»
6. Specify the TAG <Codice_Vettore> which is the carrier in the customer's tables (when the carrier is only DACHSER & FERCAM), consequently the code and the default service must be agreed in the design phase. Then the mapping attributes the internal DACHSER & FERCAM carrier of reference.
 - The customer fill in the specs for the desired DACHSER & FERCAM service (TAGs: <Preavviso_Telefonico> ; <Numero_Telefono_per_Preavviso> ; <Data_Consegna_Richiesta>) and the mapping creates the carrier with the correct service taking into consideration the cases between Italy and abroad.
7. Specify the TAG <Codice_Vettore> which is the carrier in the customer's tables (when the carrier is only DACHSER & FERCAM), and when services such as FERCAM_SPEED and FERCAM_24H are required. Additional specifications must be defined in the design phase.

XML Layout



Example with fixed date service

```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Causale_Trasporto>VE</Causale_Trasporto>
    <Cod_Layout>0</Cod_Layout>
    <Data_Consegna_Richiesta>180622</Data_Consegna_Richiesta>
    <Riferimento_Ordine_Cliente>28107</Riferimento_Ordine_Cliente>
    <Tipo_Ordine_Cliente>ODP</Tipo_Ordine_Cliente>
    <Codice_Resa>EXW</Codice_Resa>
    <Codice_Porto>F</Codice_Porto>
    <Consegna_con_Sponda>1</Consegna_con_Sponda>
    <Consegna_Tassativa>1</Consegna_Tassativa>
    <Note>Bancali ns. avere 90 EPAL 3 LEG </Note>
    <Nota7>Vettore</Nota7>
    <Nota_Spedizione>Chiuso lunedì e martedì </Nota_Spedizione>
    <Righe_Ordine>
      ...
    </Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Example with booking service

```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Causale_Trasporto>VE</Causale_Trasporto>
    <Cod_Layout>0</Cod_Layout>
    <Data_Consegna_Richiesta>180622</Data_Consegna_Richiesta>
    <Riferimento_Ordine_Cliente>28107</Riferimento_Ordine_Cliente>
    <Tipo_Ordine_Cliente>ODP</Tipo_Ordine_Cliente>
    <Codice_Resa>EXW</Codice_Resa>
    <Codice_Porto>F</Codice_Porto>
    <Preavviso_Telefonico>1</Preavviso_Telefonico>
    <Numero_Telefono_per_Preavviso>33386800351</Numero_Telefono_per_Preavviso>
    <Consegna_con_Sponda>1</Consegna_con_Sponda>
    <Valore_contrassegno>150,100</Valore_contrassegno>
    <Tipo_Incasso_Contrassegno>R</Tipo_Incasso_Contrassegno>
    <Note>Bancali ns. avere 90 EPAL 3 LEG </Note>
    <Nota7>Consegna in cantiere</Nota7>
    <Nota_Spedizione>Chiuso lunedì e martedì </Nota_Spedizione>
    <Righe_Ordine>
      ...
    </Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

ORDER HEADER

Section: Other data

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Causale_Trasporto	Type of shipment		AN..	4	<input type="checkbox"/>		Codes and descriptions of Transport Reason as per the transcoding table Reasons .
Cod_Layout	Type of layout DDT		AN..	2	<input type="checkbox"/>		Codes to drive the different layout of the DDT (transcoding to be defined)
Data_Consegna_Richiesta	Fixed delivery date		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	Defines the mandatory date for the final customer. Linked to tag <Consegna_Tassativa >
Data_Consegna_al_Corriere	Limit date for picking		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	
Riferimento_Ordine_Cliente	Customer order reference number		AN..	50	<input type="checkbox"/>		It is the reference of the customer of the FERCAM customer
Riferimento_Nome_Agente	Agent order reference number		AN..	40	<input type="checkbox"/>		
Tipo_Ordine_Cliente	Customer order type		AN..	4	<input type="checkbox"/>		Tracking reference to a specific order type
Data_Ordine_Cliente	Customer order date		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	
Priorita_Evasione	Order priority		N..	4	<input type="checkbox"/>		Defines priorities among multiple orders received on the same date
Codice_Resa	Incoterm		AN..	3	<input type="checkbox"/>		Incoterms
Codice_Porto	Port Code		AN..	1	<input type="checkbox"/>		
Preavviso_Telefonico	Booking of delivery required		N..	1	<input type="checkbox"/>		Defines the DACHSER & FERCAM CARRIER service (see DACHSER & FERCAM transcoding table)
Numero_Telefono_per_Preavviso	Phone number for booking		AN..	30	<input type="checkbox"/>		Mandatory only if <Preavviso_telefonico> is filled in
Consegna_con_Sponda	Tail lift required		N ..	1	<input type="checkbox"/>		
Consegna_Tassativa	Delivery on fixed date required		N ..	1	<input type="checkbox"/>		Defines the DACHSER & FERCAM CARRIER service (see DACHSER & FERCAM transcoding table)
Consegna_al_Piano	Delivery to a specified floor		N ..	1	<input type="checkbox"/>		Defines on floor delivery
Valore_Contrassegno	COD amount		N..	12	<input type="checkbox"/>	9Int,3Dec	Decimal separator with comma
Tipo_Incasso_Contrassegno	Term of payments		AN..	2	<input type="checkbox"/>		Go to link CASH ON DELIVERY
Note	Notes		AN..	70	<input type="checkbox"/>		
..	..				<input type="checkbox"/>		
Nota7	Note 7		AN..	70	<input type="checkbox"/>		
Nota_Spedizione	Delivery note		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		

XML Layout

```
<Commenti_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>0001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Non sovrapporre i bancali</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>0002</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>utilizzare film scuro</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>1000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>ATTENZIONE: siamo chiusi nel periodo Natalizio dal 24/12 al 26/12</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>1001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>I bancali EPAL non resi verranno addebitati</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>2000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Spedire bancali filmati e usare nastro sigillo di garanzia</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>3000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Riferimento per consegna Sig. Mario Rossi</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>3001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Vietati i mezzi pesanti > 2,5T</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
</Commenti_Testata>
```



Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Progressivo_Commento	Notes counter		N..	4	<input type="checkbox"/>		From 0001 to 0999 ==> Refer to operational comments From 1000 to 1999 = ==> Refer to Delivery Note comments From 2000 to 2999 ==> Refer to to Delivery Note and operational comments From 3000 to 3999 ==> Refers to carrier notes comments
Commento	Note		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		

XML Layout



```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
</Riga_Ordine>
```

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Cliente	Customer code	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine	Order number	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga	Row number	PK	N ..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo	Article code		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire	Shipment quantity		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....							
.....							

⚠ In case at least one item is not found in the “Article Master Data Record Layout.pdf”, it will be possible to import the file without errors by creating a “dummy” items at the same time. It will also be possible to notify the case by email.



XML Layout

```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>FIGLIO1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>2,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
    <Art_Padre_Kit>PADRE1</Art_Padre_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>2,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>FIGLIO2</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
    <Art_Padre_Kit>PADRE1</Art_Padre_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```

```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>4</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>PADRE2</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
  <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  <Gerarchia_Articolo>002</Gerarchia_Articolo>
  <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>5</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>FIGLIO1</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
  <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
  <Art_Padre_Kit>PADRE2</Art_Padre_Kit>
  <Gerarchia_Articolo>002</Gerarchia_Articolo>
  <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
</Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```

Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Cliente	Customer code		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine	Order number		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga	Row number		N ..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo	Article code		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire	Shipment quantity		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....					<input type="checkbox"/>		
.....					<input type="checkbox"/>		
Gestione_Kit	Kit management		AN ..	2	<input type="checkbox"/> OPT		KP = Parent / KF = Child
Codice_Kit	Kit code		AN ..	5	<input type="checkbox"/>		
Art_Padre_Kit	Kit master article code		AN ..	20	<input type="checkbox"/> OPT		Parent item code in the child's lines
Gerarchia_Articolo	N/A		AN ..	18	<input type="checkbox"/> OPT		Same value for parent and child
Quantita_Unitaria_Kit	N/A		N ..	12	<input type="checkbox"/> OPT	9Int,3Dec	quantity that identifies the conversion factor

OPT (in red): when KIT management is triggered these fields are mandatory.

XML Layout



```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>4</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE2</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  </Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```




Fields Overview

Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Cliente	Customer code		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine	Order number		AN ..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga	Row number		N ..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo	Article code		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		Parent item
Quantita_da_Spedire	Shipment quantity		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....					<input type="checkbox"/>		
.....					<input type="checkbox"/>		
Gestione_Kit	Kit management		AN ..	2	<input type="checkbox"/> OPT		KP = Parent Note: Mandatory if managed as a kit
Codice_Kit	Kit code		AN ..	5	<input type="checkbox"/> OPT		
Art_Padre_Kit	Kit master article code		AN ..	20	<input type="checkbox"/> OPT		
Gerarchia_Articolo	N/A		AN ..	18	<input type="checkbox"/> OPT		
Quantita_Unitaria_Kit	N/A		N ..	9	<input type="checkbox"/> OPT		

The BOM is managed with a separate mapping, so it is only need to receive the PARENT code. The system will automatically perform the conversion by the BOM.

OPT (in red): when KIT management is triggered these fields become mandatory

XML Layout

```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
  <Lotto>Batch01</Lotto>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
  <Codice_Riserva>R27</Codice_Riserva>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
  <Codice_Qualita>NC</Codice_Qualita>
</Riga_Ordine>
```



Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Codice_Cliente	Customer code		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine	Order number		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga	Row number		N ..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga	Row subnumber		N ..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo	Article code		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire	Shipment quantity		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....					<input type="checkbox"/>		
Lotto	Batch number		AN..	15	<input type="checkbox"/>		See details on next page
.....					<input type="checkbox"/>		
.....					<input type="checkbox"/>		
Codice_Riserva	Reserved code		AN..	18	<input type="checkbox"/>		See details on next page
Codice_Qualita	Quality code		AN..	5	<input type="checkbox"/>		See details on next page

Attributes managed in the XML : the selection of items to be sent is bound by the content of the attribute TAG. Otherwise, no further selection will be made.



<Lotto> : By filling in this TAG, the system reserves the lot specified in the shipping order lines.

ATTENTION: If a lot is missing or busy, the shipping order line will be skipped and the system will not allocate another batch.

ATTENTION part 2: This type of activity, will affect the optimization of picking times.

<Codice_Riserva> : it is an attribute of the item that must be in stock and is normally assigned in inbound goods order. The main purpose of this reserve of items is to be able to ship a group of specific items for example to a particular area of the world because the item has a label in a specific language (a reserve code may include different items and lots).

<Codice_Qualita> : It defines the classification of the item and is used to be able to identify a specific grouping of items (damaged, discarded, etc.). Quality codes are agreed with the customer; quality codes can be bypassed and available in the picking on demand

XML Layout

```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
    <Commenti_Riga>
      <Commento_Riga>
        <Numero_Progressivo_Commento>0001</Numero_Progressivo_Commento>
        <Commento>Applicare etichetta adesiva</Commento>
      </Commento_Riga>
      ...
    </Commenti_Riga>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
    <Commenti_Riga>
      <Commento_Riga>
        <Numero_Progressivo_Commento>1001</Numero_Progressivo_Commento>
        <Commento>Articolo omaggio</Commento>
      </Commento_Riga>
      ...
    </Commenti_Riga>
  </Riga_Ordine>
  ...
</Righe_Ordine>
```



Fields Overview



Field	Description	Key	Type	Length	Mandatory	Format	NOTE
Numero_Progressivo_Commento	Notes counter		N..	4	<input type="checkbox"/>		From 0001 to 0999 ==> Refer to operational comments From 1000 to 1999 = ==> Refer to Delivery Notes comments From 2000 to 2999 ==> Refer to Delivery Notes and operational comments
Commento	Note		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		



Availability of complete interfacing with the following CARRIERS:

- BRT
- GLS
- DHL

DACHSER & FERCAM will take care of producing the specific labels. Also for EDI exchange.

This type of solution is not to be considered included in the standard integration.

Examples of labels produced by DACHSER & FERCAM:





Shipping reasons

Code	Description
CV	Consignment Goods
DS	Scrap
OM	Gift
RB	Reintegration goods
TR	Transfer
UI	Internal use
VE	Sale

Incoterms

Code	Description
CFR	COST AND FREIGHT
CIF	COST, INSURANCE AND FREIGHT
CIP	CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
CPT	CARRIAGE PAID TO
DAP	DELIVERED AT PLACE
DDP	DELEVERED DUTY PAID
DPU	DELIVERED AT PLACE UNLOADED
EXW	EX WORKS
FAS	FREE ALONGSIDE SHIP
FCA	FREE CARRIER
FOB	FREE ON BOARD

The reasons code description may appears in Delivery Note on demand

NOTE: The shipping reasons are agreed with the customer. INCOTERMS are defined and updated with official specifications.




```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Valore_Contrassegno>150,100</Valore_Contrassegno>
    <Tipo_Incasso_Contrassegno>R</Tipo_Incasso_Contrassegno>
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Code	Description
A	Bank cheque
C	Cash
L	Circular bank cheque sender
M	Bank cheque payable to sender
R	Bank cheque as disposed

When the TAG <Valore_Contrassegno> is filled in, it is also possible to define the type of taking in the TAG <Tipo_Incasso_Contrassegno>. If this is not specified, the driver will only accept cash.

* For the cash taking, the law must be respected.

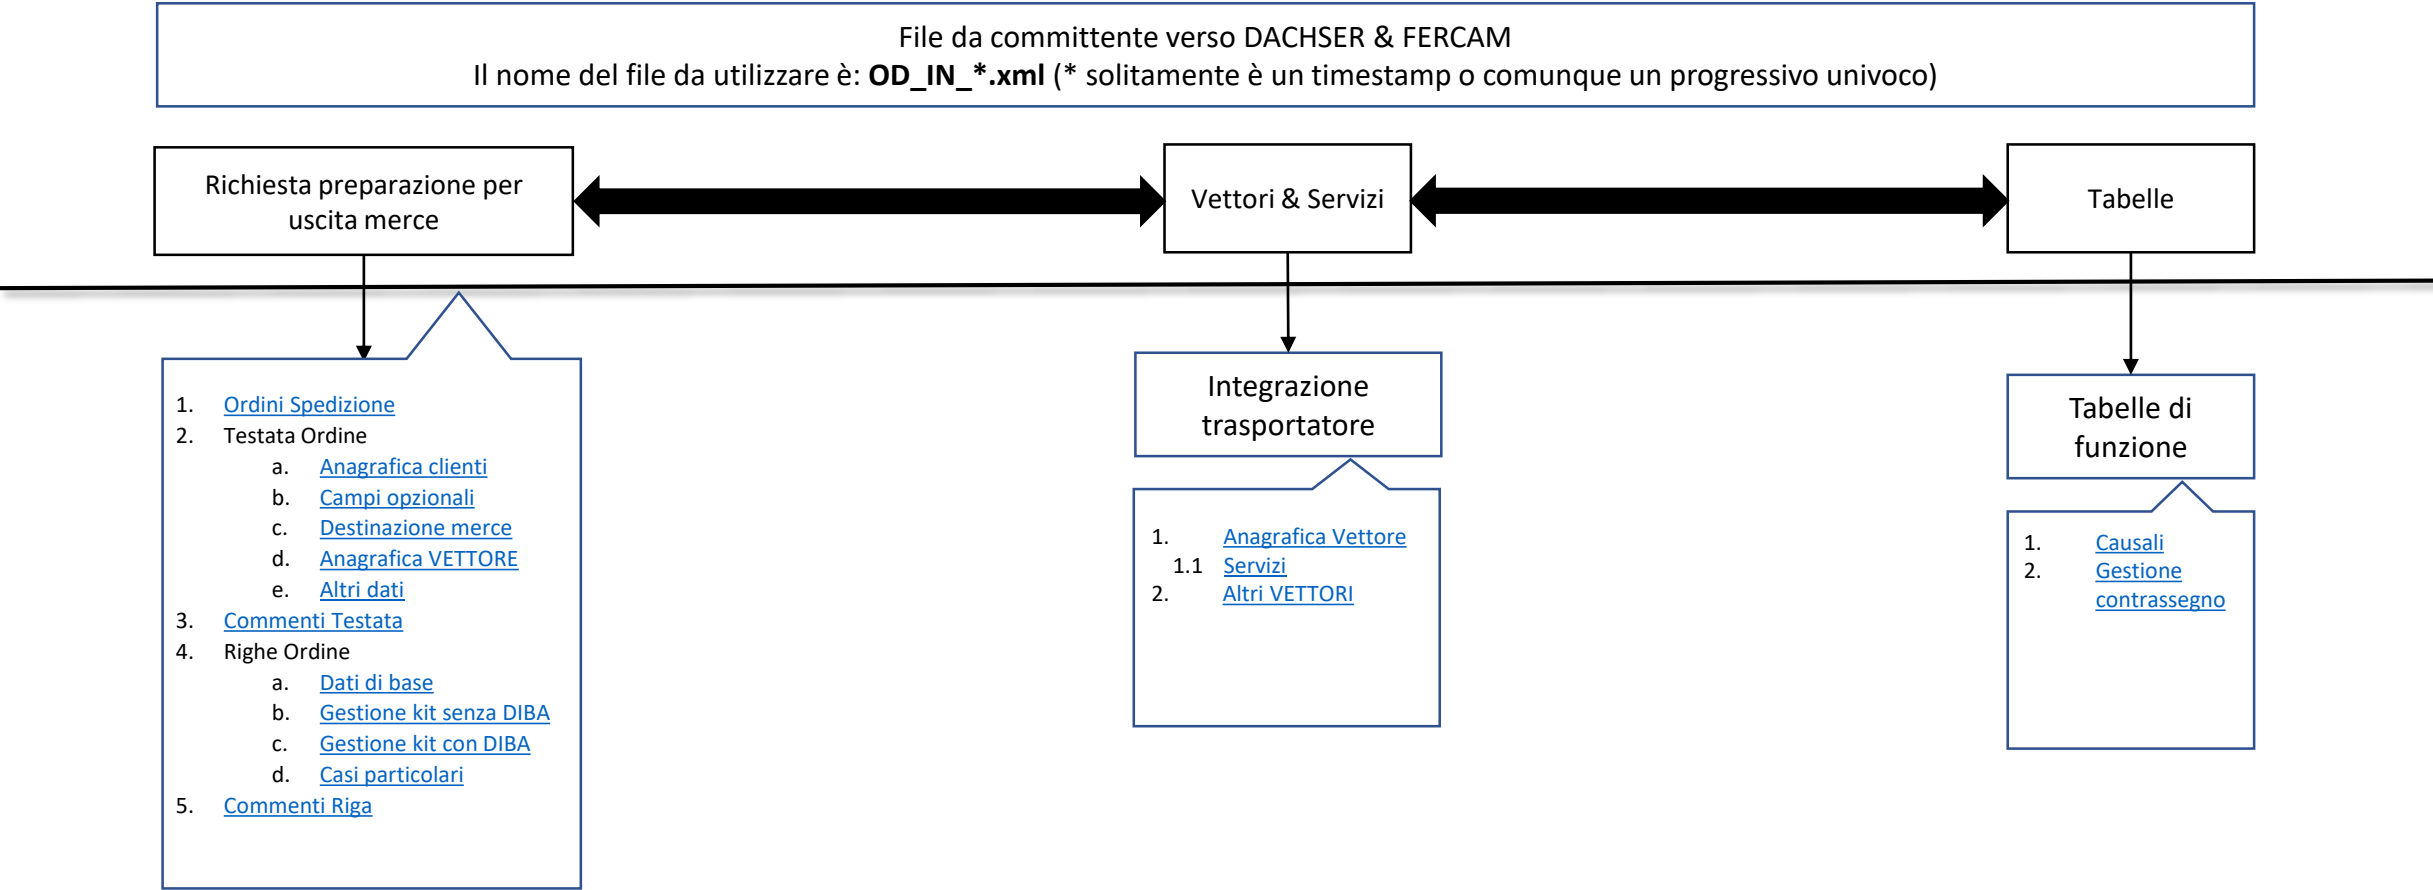

⚠ Rispettare la sequenza dei TAG del Tracciato Record
💡 E' consigliato non riportare i TAG senza valore



La codifica utilizzata deve corrispondere a quella menzionata nel prologo del file XML:

Codifica UTF-8: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
  </Testata_Ordine>
  <Testata_Ordine>
    ...
  </Testata_Ordine>
  ...
</Ordini_Spedizione>
```

- È previsto un TAG <Ordini_Spedizione> principale (1 per file).
- È possibile avere più ordini completi all'interno dello stesso file ripetendo il TAG <Testata_Ordine> tante volte quanti sono gli ordini da inserire nel file.
- Per garantire la qualità del dato importato, è vivamente consigliato l'utilizzo del formato CDATA per i campi descrittivi come ad esempio <Ragione_Sociale_Destinatario> <![CDATA[Mario Rossi]]> </Ragione_Sociale_Destinatario>.

Layout XML



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Data_Ordine>180507</Data_Ordine>
    <Ragione_Sociale_Destinatario><![CDATA[Mario Rossi]]></Ragione_Sociale_Destinatario>
    <Indirizzo_Destinatario><![CDATA[Via Caselle 9]]></Indirizzo_Destinatario>
    <Localita_Destinatario><![CDATA[Sommacampagna]]></Localita_Destinatario>
    <CAP_Destinatario>37066</CAP_Destinatario>
    <Provincia_Destinatario>VR</Provincia_Destinatario>
    <Nazione_Destinatario>ITA</Nazione_Destinatario>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Cliente	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		E' il codice che viene salvato nell'ANAGRAFICA CLIENTI
Numero_Ordine	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		Numero Ordine Logistico
Tipo_Ordine		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Data_Ordine		DATA	6	<input type="checkbox"/>	AAMMGG	
Ragione_Sociale_Destinatario		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		Campi destinati al salvataggio dell'ANAGRAFICA CLIENTI
Indirizzo_Destinatario		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		
Localita_Destinatario		AN..	50	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAP_Destinatario		AN..	10	<input checked="" type="checkbox"/>		
Provincia_Destinatario		AN..	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nazione_Destinatario		AN..	3	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO	

NOTA: L'anagrafica cliente (destinatario) viene aggiornata ogni volta che la riceviamo.

Layout XML



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Telefono_Destinataro>3386800351</Telefono_Destinataro>
    <EMail_Destinataro>mario.rossi@fercam.com</EMail_Destinataro>
    <PIva_Destinataro>00098090210</PIva_Destinataro>
    <CodFisc_Destinataro>00098090210</CodFisc_Destinataro>
    ...
    ...
    ...
  <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Telefono_Destinatario		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
EMail_Destinatario		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
PIva_Destinatario		AN..	20	<input type="checkbox"/>		
CodFisc_Destinatario		AN..	16	<input type="checkbox"/>		

Layout XML



```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Ragione_Sociale_Destinazione_Merce><![CDATA[Fercam S.p.A]]></Ragione_Sociale_Destinazione_Merce>
    <Indirizzo_Destinazione_Merce><![CDATA[Via Marie Curie 3]]></Indirizzo_Destinazione_Merce>
    <Localita_Destinazione_Merce><![CDATA[Bolzano]]></Localita_Destinazione_Merce>
    <CAP_Destinazione_Merce>39100</CAP_Destinazione_Merce>
    <Provincia_Destinazione_Merce>BZ</Provincia_Destinazione_Merce>
    <Nazione_Destinazione_Merce>ITA</Nazione_Destinazione_Merce>
    ...
    ...
    ...
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

NOTA: Se la destinazione merce coincide con il destinatario, i dati di questa sezione saranno uguali a quelli della “ Sezione Anagrafica Clienti “

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Ragione_Sociale_Destinazione_Merce		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Ragione_Sociale_Destinazione_Merce2		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Indirizzo_Destinazione_Merce		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Localita_Destinazione_Merce		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
CAP_Destinazione_Merce		AN..	10	<input type="checkbox"/>		
Provincia_Destinazione_Merce		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Nazione_Destinazione_Merce		AN..	3	<input type="checkbox"/>	ISO	

NOTA: L’anagrafica della destinazione merce non prevede un codice cliente e non viene quindi salvato in anagrafica.

Layout XML



```
Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    ...
    <Codice_Vettore>FERCAM_FIX</Codice_Vettore>
    <Ragione_Sociale_Vettore>FERCAM SPA</Ragione_Sociale_Vettore>
    <Indirizzo_Vettore>Via Caselle, 9</Indirizzo_Vettore>
    <CAP_Vettore>37066</CAP_Vettore>
    <Localita_Vettore>Sommacampagna</Localita_Vettore>
    <Provincia_Vettore>VR</Provincia_Vettore>
    <Nazione_Vettore>ITA</Nazione_Vettore>
    ...
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Vettore	FK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		E' il codice che viene salvato nell'ANAGRAFICA VETTORE. Codice ND se mancante
Codice_Vettore2		AN..	12	<input type="checkbox"/>		Campi destinati al salvataggio dell'ANAGRAFICA VETTORE
Ragione_Sociale_Vettore		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Indirizzo_Vettore		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
CAP_Vettore		AN..	10	<input type="checkbox"/>		
Localita_Vettore		AN..	50	<input type="checkbox"/>		
Provincia_Vettore		AN..	2	<input type="checkbox"/>		
Nazione_Vettore		AN..	3	<input type="checkbox"/>	ISO	
Telefono_Vettore		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
Fax_Vettore		AN..	30	<input type="checkbox"/>		
EMail_Vettore		AN..	200	<input type="checkbox"/>		
Partita_IVA_Vettore		AN..	20	<input type="checkbox"/>		
...						

[Servizi per Vettore DACHSER & FERCAM](#)
[Servizi per altri Vettori](#)



CODICE	NOTE	ISTRUZIONI
FERCAM_24H	Servizio espresso	Specificare il CODICE vettore esatto per attivare questo servizio
FERCAM_BOOK	Servizio con prenotazione	Servizio di prenotazione gestito tramite il flag <Preavviso_Telefonico> (e di conseguenza anche dal campo <Numero_Telefono_per_Preavviso>). Alzando opportunamente questo flag, il codice di questo servizio verrà completato in automatico. FERCAM_BOOK ha priorità più alta rispetto a tutti gli altri servizi (in caso vengano indicati erroneamente più servizi)
FERCAM_FIX	Servizio con data consegna tassativa	Servizio gestito tramite il TAG <Data_Consegna_Richiesta> (che va ad alzare in automatico il flag <Consegna_Tassativa>). Valorizzando opportunamente questo TAG, il codice di questo servizio verrà completato in automatico.
FERCAM_FLEX	Servizio standard	Il campo viene valorizzato come servizio di default definito da contratto.
FERCAM_HD	Servizio per home delivery	Specificare il CODICE vettore esatto per attivare questo servizio. E' obbligatorio inserire il numero di telefono nel TAG <Numero_Telefono_per_Preavviso>
FERCAM_SPEED	Servizio rapido	Specificare il CODICE vettore esatto per attivare questo servizio
FRC_PRIVATE	Servizio consegna ai privati	Specificare il CODICE vettore esatto per attivare questo servizio
FRC_BOOK_EXP	Servizio prenotazione estero	Stesse regole di FERCAM_BOOK ma dedicato all'estero. Le regole dell'estero sono uguali per l'Italia ma vengono impostate dal sistema quando la nazione è diversa da Italia.
FRC_FIX_EXP	Servizio con data consegna tassativa estero	Stesse regole di FERCAM_FIX ma dedicato all'estero. Le regole dell'estero sono uguali per l'Italia ma vengono impostate dal sistema quando la nazione è diversa da Italia.
FRC_FLEX_EXP	Servizio standard estero	Stesse regole di FERCAM_FLEX ma dedicato all'estero. Le regole dell'estero sono uguali per l'Italia ma vengono impostate dal sistema quando la nazione è diversa da Italia.
FRC_SPEED_EX	Servizio rapido estero	Stesse regole di FERCAM_SPEED ma dedicato all'estero. Le regole dell'estero sono uguali per l'Italia ma vengono impostate dal sistema quando la nazione è diversa da Italia.
FRC_PRV_EXP	Servizio consegna ai privati estero	Specificare il CODICE vettore esatto per attivare questo servizio



Consegna con data
tassativa

Filiale: TN		28/02/2023
Dt.Ord.		27/02/2023
Mitt:	BISOL	
Dest:	AUTERI MATTIA "BISTROT E BOTTEGA"	
	VIA ROMA 4	
	32044 PIEVE DI CADORE IT	
	Colli	11
Ordine Logistica:	2301083	Peso 109
PD-BL BELLUNO BL05		
		
00123456789902239211		
Codice Articolo:		
Descrizione Articolo:		
FIX 02/03/2023 UDS: 1/11		

Consegna con
prenotazione telefonica

Filiale: TN		17/04/2023
Dt.Ord.		05/04/2023
Mitt:	BISOL	
Dest:	F.LLI TALAMONTI S.R.L.S.	
	VIA TOMMASO ALVA EDISON 20/A	
	00015 MONTEROTONDO IT	
	Colli	65
Ordine Logistica:	2301999	Peso 612
RM ROMA RM21		
		
00123456789902498337		
Codice Articolo:		
Descrizione Articolo:		
BOOK UDS: 1/1		

Consegna con servizio
standard

Filiale: TN		19/02/2024
Dt.Ord.		19/02/2024
Mitt:	BISOL	
Dest:	- PRINCI-P.ZZA XXV APRILE-BAKERI PRINCI	
	PIAZZA XXV APRILE ANGOLO VIALE	
	PASUBIO	
	20154 MILANO IT	
	Colli	50
Ordine Logistica:	2400876	Peso 478
MI MI BOIARDO MI07		
		
00123456789904196653		
Codice Articolo:		
Descrizione Articolo:		
FLEX UDS: 1/1		

Nella pagina precedente sono riportati tutti i servizi attualmente disponibili

**Logica attribuzione vettori**

1. Specificare nel TAG <Codice_Vettore> il codice standard DACHSER & FERCAM.
 - Identificazione e correzione se Italia o estero dal codice nazione sull'indirizzo di consegna.
2. Specificando nel TAG <Codice_Vettore> un codice non censito nella tabella Vettori del WMS, il mapping importa il vettore ND (Non Definito) nello specifico ordine.
3. Specificando nel TAG <Codice_Vettore> e nel TAG <Ragione_Sociale_Vettore> un codice non censito nella tabella Vettori del WMS, il mapping crea il vettore nuovo e lo attribuisce allo specifico ordine
4. Specificando nel TAG <Codice_Vettore> un codice censito nella tabella vettori del WMS, il mapping lo attribuisce allo specifico ordine.
5. Per alcuni servizi specifici (es, FERCAM_SPEED o FERCAM_24H) è necessario usare il codice vettore DACHSER & FERCAM, se questo non è possibile, fare riferimento al punto «7»
6. Specificare TAG <Codice_Vettore> che è il vettore nelle tabelle del committente dove il trasportatore è solo DACHSER & FERCAM, di conseguenza si concorda il codice e il servizio di default, quindi il mapping attribuisce il vettore DACHSER & FERCAM interno di riferimento.
 - Il committente inserisce le specifiche per il calcolo del servizio DACHSER & FERCAM (TAG <Preavviso_Telefonico> ; <Numero_Telefono_per_Preavviso> ; <Data_Consegna_Richiesta>), il mapping crea il vettore con il servizio corretto tenendo in considerazione le casistiche comprese tra Italia ed estero.
7. Specificare TAG <Codice_Vettore> che è il vettore nelle tabelle del committente dove il trasportatore è solo DACHSER & FERCAM, e quando sono richiesti servizi come FERCAM_SPEED e FERCAM_24H, è necessario concordare le specifiche aggiuntive.

Layout XML



Esempio con data di consegna tassativa

```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Causale_Trasporto>VE</Causale_Trasporto>
    <Cod_Layout>0</Cod_Layout>
    <Data_Consegna_Richiesta>180622</Data_Consegna_Richiesta>
    <Riferimento_Ordine_Cliente>28107</Riferimento_Ordine_Cliente>
    <Tipo_Ordine_Cliente>ODP</Tipo_Ordine_Cliente>
    <Codice_Resa>EXW</Codice_Resa>
    <Codice_Porto>F</Codice_Porto>
    <Consegna_con_Sponda>1</Consegna_con_Sponda>
    <Consegna_Tassativa>1</Consegna_Tassativa>
    <Note>Bancali ns. avere 90 EPAL 3 LEG </Note>
    <Nota7>Vettore</Nota7>
    <Nota_Spedizione>Chiuso lunedì e martedì </Nota_Spedizione>
    <Righe_Ordine>
      ...
    </Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Esempio con prenotazione telefonica

```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Causale_Trasporto>VE</Causale_Trasporto>
    <Cod_Layout>0</Cod_Layout>
    <Data_Consegna_Richiesta>180622</Data_Consegna_Richiesta>
    <Riferimento_Ordine_Cliente>28107</Riferimento_Ordine_Cliente>
    <Tipo_Ordine_Cliente>ODP</Tipo_Ordine_Cliente>
    <Codice_Resa>EXW</Codice_Resa>
    <Codice_Porto>F</Codice_Porto>
    <Preavviso_Telefonico>1</Preavviso_Telefonico>
    <Numero_Telefono_per_Preavviso>33386800351</Numero_Telefono_per_Preavviso>
    <Consegna_con_Sponda>1</Consegna_con_Sponda>
    <Valore_contrassegno>150,100</Valore_contrassegno>
    <Tipo_Incasso_Contrassegno>R</Tipo_Incasso_Contrassegno>
    <Note>Bancali ns. avere 90 EPAL 3 LEG </Note>
    <Nota7>Consegna in cantiere</Nota7>
    <Nota_Spedizione>Chiuso lunedì e martedì </Nota_Spedizione>
    <Righe_Ordine>
      ...
    </Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Causale_Trasporto		AN..	4	<input type="checkbox"/>		Codici e descrizioni come da tabella di trascodifica Causali .
Cod_Layout		AN..	2	<input type="checkbox"/>		Codici per pilotare il diverso layout del DDT (trascodifica da definire)
Data_Consegna_Richiesta		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	Definisce la data tassativa al cliente finale. Legato a tag <Consegna Tassativa>
Data_Consegna_al_Corriere		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	
Riferimento_Ordine_Cliente		AN..	50	<input type="checkbox"/>		E' il riferimento del cliente del committente di FERCAM
Riferimento_Nome_Agente		AN..	40	<input type="checkbox"/>		
Tipo_Ordine_Cliente		AN..	4	<input type="checkbox"/>		Riferimento di tracciabilità ad una specifica tipologia ordine
Data_Ordine_Cliente		DATE	6	<input type="checkbox"/>	YYMMDD	
Priorita_Evasione		N..	4	<input type="checkbox"/>		Definisce le priorità tra ordini multipli ricevuti nella stessa data
Codice_Resa		AN..	3	<input type="checkbox"/>		Incoterms
Codice_Porto		AN..	1	<input type="checkbox"/>		
Preavviso_Telefonico		N..	1	<input type="checkbox"/>		Definisce il servizio del VETTORE DACHSER & FERCAM (vedi tabella di trascodifica DACHSER & FERCAM)
Numero_Telefono_per_Preavviso		AN..	30	<input type="checkbox"/>		Obbligatorio se presente <Preavviso_Telefonico>
Consegna_con_Sponda		N ..	1	<input type="checkbox"/>		
Consegna_Tassativa		N ..	1	<input type="checkbox"/>		Definisce il servizio del VETTORE DACHSER & FERCAM (vedi tabella di trascodifica DACHSER & FERCAM)
Consegna_al_Piano		N ..	1	<input type="checkbox"/>		Definisce il facchinaggio
Valore_Contrassegno		N..	12	<input type="checkbox"/>	9Int,3Dec	Separatore decimali con la virgola
Tipo_Incasso_Contrassegno		AN..	2	<input type="checkbox"/>		Vedi tabella di trascodifica TIPO INCASSO
Note		AN..	70	<input type="checkbox"/>		
..				<input type="checkbox"/>		
Nota7		AN..	70	<input type="checkbox"/>		
Nota_Spedizione		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		



Layout XML

```
<Commenti_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>0001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Non sovrapporre i bancali</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>0002</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>utilizzare film scuro</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>1000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>ATTENZIONE: siamo chiusi nel periodo Natalizio dal 24/12 al 26/12</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>1001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>I bancali EPAL non resi verranno addebitati</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>2000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Spedire bancali filmati e usare nastro sigillo di garanzia</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>3000</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Riferimento per consegna Sig. Mario Rossi</Commento>
  </Commento_Testata>
  <Commento_Testata>
    <Numero_Progressivo_Commento>3001</Numero_Progressivo_Commento>
    <Commento>Vietati i mezzi pesanti > 2,5T</Commento>
  </Commento_Testata>
  ...
</Commenti_Testata>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Progressivo_Commento		N..	4	<input type="checkbox"/>		Da 0001 a 0999 ==> Riferiti a commenti operativi Da 1000 a 1999 ==> Riferiti a commenti esposti in DDT Da 2000 a 2999 ==> Riferiti a commenti esposti in DDT e operativi Da 3000 a 3999 ==> Riferito a commenti note del trasportatore
Commento		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		

Layout XML



```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
</Riga_Ordine>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Cliente	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine	PK	AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga	PK	N..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga		N..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....						
.....						

⚠ Se viene ricevuto un articolo non presente nel “Article Master Data Record Layout.pdf” è possibile importare il file senza errori creando contestualmente un articolo “dummy”. Sarà possibile anche notificare il caso via e-mail.



Layout XML

```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>FIGLIO1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>2,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
    <Art_Padre_Kit>PADRE1</Art_Padre_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>2,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>FIGLIO2</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
    <Art_Padre_Kit>PADRE1</Art_Padre_Kit>
    <Gerarchia_Articolo>001</Gerarchia_Articolo>
    <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
  </Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```

```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>4</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>PADRE2</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
  <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  <Gerarchia_Articolo>002</Gerarchia_Articolo>
  <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>5</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>FIGLIO1</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
  <Gestione_Kit>KF</Gestione_Kit>
  <Art_Padre_Kit>PADRE2</Art_Padre_Kit>
  <Gerarchia_Articolo>002</Gerarchia_Articolo>
  <Quantita_Unitaria_Kit>1,000</Quantita_Unitaria_Kit>
</Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Cliente		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga		N..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga		N..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....				<input type="checkbox"/>		
.....				<input type="checkbox"/>		
Gestione_Kit		AN..	2	<input type="checkbox"/> OPT		KP = Padre / KF = Figlio
Codice_Kit		AN..	5	<input type="checkbox"/>		
Art_Padre_Kit		AN..	20	<input type="checkbox"/> OPT		codice articolo del padre nelle righe del figlio
Gerarchia_Articolo		AN..	18	<input type="checkbox"/> OPT		stesso valore per padre e figlio
Quantita_Unitaria_Kit		N..	12	<input type="checkbox"/> OPT	9Int,3Dec	quantità che identifica il fattore di conversione

OPT (in rosso): all’innesco della gestione KIT questi campi diventano obbligatori.

Layout XML



```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>1</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE1</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>4</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>PADRE2</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>1,000</Quantita_da_Spedire>
    <Gestione_Kit>KP</Gestione_Kit>
  </Riga_Ordine>
</Righe_Ordine>
```

OPT (in rosso): all'innesco della gestione KIT questi campi diventano obbligatori



Dettaglio Campi

Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Cliente		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga		N..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga		N..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		Codice articolo PADRE
Quantita_da_Spedire		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....				<input type="checkbox"/>		
.....				<input type="checkbox"/>		
Gestione_Kit		AN..	2	<input type="checkbox"/> OPT		KP = Padre NB: Diventa obbligatorio se gestito a kit
Codice_Kit		AN..	5	<input type="checkbox"/> OPT		
Art_Padre_Kit		AN..	20	<input type="checkbox"/> OPT		
Gerarchia_Articolo		AN..	18	<input type="checkbox"/> OPT		
Quantita_Unitaria_Kit		N..	9	<input type="checkbox"/> OPT		

La DIBA viene gestita con un mapping separato, per cui è sufficiente ricevere solamente il codice PADRE. Il sistema provvederà automaticamente ad effettuare la conversione presente nella DIBA.

OPT (in rosso): all’innesco della gestione KIT questi campi diventano obbligatori

Layout XML

```
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
  <Lotto>Batch01</Lotto>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
  <Codice_Riserva>R27</Codice_Riserva>
</Riga_Ordine>
<Riga_Ordine>
  <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
  <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
  <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
  <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
  <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
  <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
  <Codice_Qualita>NC</Codice_Qualita>
</Riga_Ordine>
```



Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Codice_Cliente		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Ordine		AN..	12	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_Riga		N..	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numero_SottoRiga		N..	4	<input type="checkbox"/>		
Codice_Articolo		AN..	20	<input checked="" type="checkbox"/>		
Quantita_da_Spedire		N..	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9Int,3Dec	
.....				<input type="checkbox"/>		
Lotto		AN..	15	<input type="checkbox"/>		Vedi dettagli in pagina successiva
.....				<input type="checkbox"/>		
.....				<input type="checkbox"/>		
Codice_Riserva		AN..	18	<input type="checkbox"/>		Vedi dettagli in pagina successiva
Codice_Qualita		AN..	5	<input type="checkbox"/>		Vedi dettagli in pagina successiva

Attributi pilotati negli XML: la selezione degli articoli da spedire è vincolata in base al contenuto del TAG degli attributi. Diversamente non verrà effettuato nessun’altro tipo selezione.



<Lotto>: Compilando questo tag, il sistema si predispone per prelevare articoli di lotti di produzione specifici.

ATTENZIONE: Se lotto mancante o impegnato, la riga verrà scartata ed il sistema non prenderà un altro lotto

ATTENZIONE 2: Il percorso di magazzino non è più ottimizzato come nel caso della gestione senza lotti, allungando quindi le tempistiche di prelievo.

<Codice_Riserva>: è un attributo dell'articolo che deve essere presente in giacenza e normalmente viene attribuito nella fase di ingresso. Lo scopo principale di questa riserva di articoli è quello di poter spedire un gruppo di articoli specifici per esempio in una particolare zona del mondo perché l'articolo ha l'etichetta in lingua (con lo stesso codice di riserva potrebbero far parte articoli non necessariamente uguali anche con lotti diversi).

<Codice_Qualita>: Definisce la categorizzazione dell'articolo e serve per poter identificare un certo raggruppamento di articoli (danneggiato, scondizionato, etc.). I codici qualità vengono definiti con il cliente; a richiesta i codici qualità possono essere bypassati e disponibili nel prelievo.



Layout XML

```
<Righe_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>2</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GU226C3L</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>4200,000</Quantita_da_Spedire>
    <Commenti_Riga>
      <Commento_Riga>
        <Numero_Progressivo_Commento>0001</Numero_Progressivo_Commento>
        <Commento>Applicare etichetta adesiva</Commento>
      </Commento_Riga>
      ...
    </Commenti_Riga>
  </Riga_Ordine>
  <Riga_Ordine>
    <Codice_Cliente>C008000</Codice_Cliente>
    <Numero_Ordine>18/03996-S01</Numero_Ordine>
    <Numero_Riga>3</Numero_Riga>
    <Numero_SottoRiga>1</Numero_SottoRiga>
    <Codice_Articolo>GU226C3M</Codice_Articolo>
    <Quantita_da_Spedire>6000,000</Quantita_da_Spedire>
    <Commenti_Riga>
      <Commento_Riga>
        <Numero_Progressivo_Commento>1001</Numero_Progressivo_Commento>
        <Commento>Articolo omaggio</Commento>
      </Commento_Riga>
      ...
    </Commenti_Riga>
  </Riga_Ordine>
  ...
</Righe_Ordine>
```

Dettaglio Campi



Campo	Chiave	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Formato	NOTE
Numero_Progressivo_Commento		N..	4	<input type="checkbox"/>		Da 0001 a 0999 ==> Riferiti a commenti operativi Da 1000 a 1999 ==> Riferiti a commenti esposti in DDT Da 2000 a 2999 ==> Riferiti a commenti esposti in DDT e operativi
Commento		AN..	1024	<input type="checkbox"/>		




Disponibilità di interfacciamento completo con i seguenti VETTORI:

- BRT
- GLS
- DHL

DACHSER & FERCAM si occuperà di produrre le specifiche etichette occupandosi anche dello scambio delle informazioni EDI.

Questo tipo di soluzione non è da considerarsi compresa nell'integrazione standard.

Esempi etichette che produce DACHSER & FERCAM:

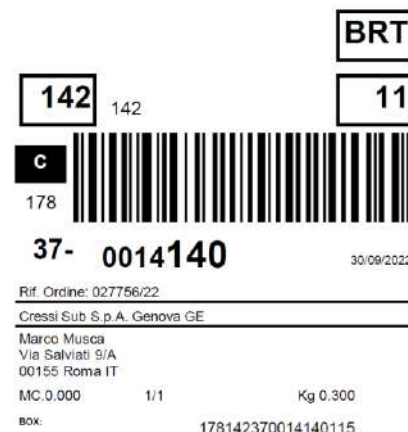



Causali di trasporto

Codice	Descrizione
CV	Conto Vendita
DS	Distruzione
OM	Omaggio
RB	Reintegro Beni
TR	Trasferimento
UI	Uso Interno
VE	Vendita

Codici rese

Codice	Descrizione
CFR	COSTO E NOLO
CIF	COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
CIP	TRASPORTO, ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
CPT	FRANCO NOLO
DAP	RESO AL LUOGO DEST. CONVENUTO
DDP	RESO SDOGANATO
DPU	CONSEGNATO SUL LUOGO CONVENUTO
EXW	FRANCO FABBRICA
FAS	FRANCO LUNGO BORDO
FCA	FRANCO VETTORE
FOB	FRANCO A BORDO

Le causali, se valorizzate nei campi corrispondenti del file XML, possono essere esposte nella DDT con la rispettiva descrizione.

NOTA: Le causali di trasporto sono condivise con il cliente mentre le rese sono definite ed aggiornate con specifiche INCOTERMS.

```
<Ordini_Spedizione>
  <Testata_Ordine>
    ...
    ...
    <Valore_Contrassegno>150,100</Valore_Contrassegno>
    <Tipo_Incasso_Contrassegno>R</Tipo_Incasso_Contrassegno>
    ...
    ...
    <Righe_Ordine>
  </Testata_Ordine>
</Ordini_Spedizione>
```

Codice	Descrizione
A	Assegno
C	Contanti
L	Assegno Circolare Mittente
M	Assegno Intestato al Mittente
R	Assegno Come Rilasciato



Compilato l’importo nel tag «Valore_Contrassegno», è possibile definire anche la tipologia di incasso nel TAG «Tipo_Incasso_Contrassegno». Se quest’ultimo non viene specificato, l’autista chiederà esclusivamente il contante.

* Per l’incasso dei contanti dovrà essere rispettata la norma di legge.

DACHSER & FERCAM Italia s.r.l.



39100 Bolzano // Via Marie Curie, 2



Tel. +39 0471 1777100



Fax +39 0471 1777199



info@dachser.fercam.it



www.dachser.fercam.it



FERCAM
Dachser & Fercam Italia